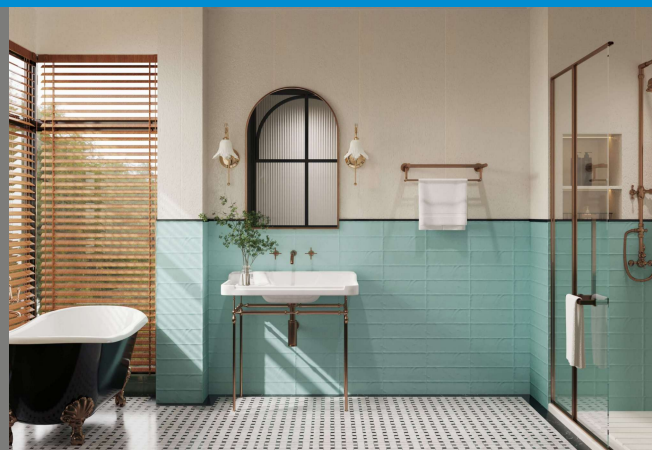


wentylator wyciągowy

**EDE wentylator ekstrakcyjny osiowy.**

Nowoczesna technologia, wysoka jakość, elegancki wygląd. Idealny do łazienek, kuchni oraz innych pomieszczeń mieszkalnych.

Silnik o żywotności **ponad 30.000 godzin**.


Zintegrowana klapa zwrotna zapobiegająca wlotowi zimnego zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz budynku.

Ergonomiczny design z antystatyczną matową pokrywą.

Kompaktowa, niewielkiej grubości konstrukcja, zabezpieczona izolacją antywibracyjną. Bardzo dobre parametry są gwarancją zadowolenia każdego użytkownika.

Tak ze względów estetycznych jak i użytkowych.

WERSJE



230 V BASE sterowane **wyłącznikiem oświetlenia** lub innym zdalnym.

230 V PCO sterowana **wyłącznikiem z linką**.


230 V TIM sterowane wyłącznikiem oświetlenia lub innym zdalnym. Następnie pracuje dalej przez 3 do 25 minut.

230 V COMFORT sterowane **wyłącznikiem oświetlenia** lub innym zdalnym. Po wyłączeniu pracuje z niską prędkością dalej przez 3 do 25 minut w zależności od ustawień. **Komfort akustyczny i niskie zużycie energii.**


230 V SMART **automatyczne** włączanie/wyłączanie oraz **prędkość stopniowo zwiększana** lub zmniejszana automatycznie w zależności od aktualnego poziomu wilgotności w zakresie 40-90%

230 V 2 SPEED **praca 24/7** z ustaloną prędkością.

Użycie włącznika światła lub innego zdalnego, powoduje **zmianę prędkości**.



Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy ErP 2009/125/CE oraz rozporządzenia UE 1256. Klasyfikacja: urządzenie wentylacyjne do zastosowań mieszkaniowych. Zgodne z EN 60335-2-80, EMC Dyrektywa 2014/30/UE, LVD Dyrektywa 2014/35/UE. Napięcie zasilania: 230 V 50Hz. Klasa izolacji: IPX4. Temperatura maksymalna: 40°C




Montaż na ścianie lub suficie z bezpośrednim wylotem na zewnątrz lub kanałem o długości do 3 m.

Zintegrowana klapa zwrotna zapobiegająca wlotowi zimnego (brudnego) powietrza z zewnątrz.

Boczne szpary wlotowe, zapewniają maksymalny przepływ powietrza, ograniczając jednocześnie do minimum odgłos pracy urządzenia.

wentylator wyciągowy

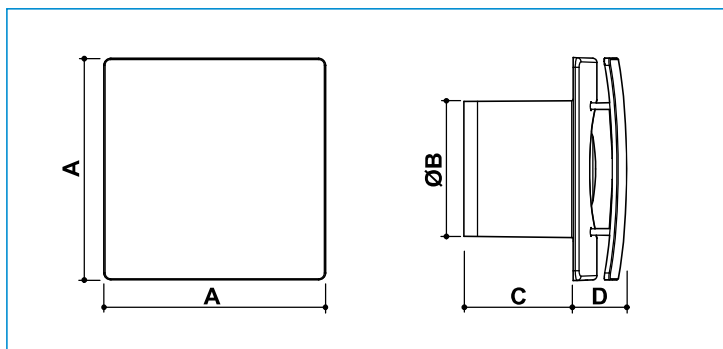

model	A	ØB	C	D	Kg
100	160	98	80	38	0,9
120	180	119	91	44	1,1
150	200	149	105	56	1,3

EDE model	Przepływ powietrza MAX m ³ /h	Ciśnienie MAX Pa	Moc elektryczna W	LpA@3m dB(A) *
100 / 230 V BASE	90	41	14	31,4
120 / 230 V BASE	165	54	15	36,7
150 / 230 V BASE	315	70	25	43,9
100 / 230 V TIM	90	41	14	31,4
120 / 230 V TIM	165	54	15	36,7
150 / 230 V TIM	315	70	25	43,9
100 / 230 V COM	90 / 58	41 / 21	14 / 6	31,4 / 27,4
120 / 230 V COM	165 / 103	54 / 21	15 / 8	36,7 / 28,4
150 / 230 V COM	315 / 182	70 / 16	25 / 13	43,9 / 29,5
100 / 230 V SMART	90	41	14	31,4
120 / 230 V SMART	165	54	15	36,7
150 / 230 V SMART	315	70	25	43,9
100 / 230 V 2 SPEED	90 / 27	41 / 5	14 / 2,5	31,4 / 16
120 / 230 V 2 SPEED	165 / 34	54 / 3	15 / 2	36,7 / 18
150 / 230 V 2 SPEED	315 / 33	70 / 3	25 / 2	43,9 / 18
100 / 230 V PC	90	41	14	31,4
120 / 230 V PC	165	54	15	36,7
150 / 230 V PC	315	70	25	43,9

*Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 3 metrów od wentylatora na otwartej przestrzeni.

