


wentylator wyciągowy z bez-szczotkowym silnikiem inwerterowym (EC)



EMA wentylator ekstrakcyjny osiowy, niskoszumowy.

Nowoczesny, zaprojektowany do pokoi prysznicowych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych gdzie wymagana jest **najwyższa jakość powietrza**.

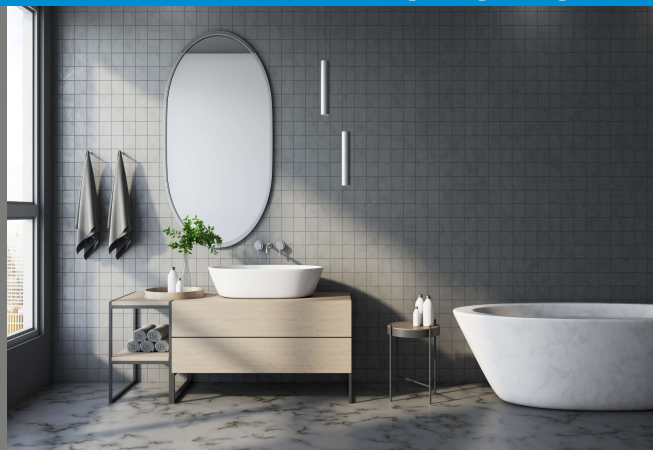

Konstrukcja urządzenia oraz zastosowany silnik, sprawiają że maksymalny poziom hałasu nie przekracza 30 dB(A) a minimalny tylko **14 dB(A)**.

3 poziomy prędkości ustawiane panelem na korpusie lub za pomocą pilota. Zintegrowany wyłącznik ON/OFF na korpusie, łatwa konfiguracja progów wilgotności oraz inne funkcje SMART sprawiają że należy uznać ten wentylator za jeden z najnowocześniejszych na rynku.




Ergonomiczny design z techno-polimerową antystatyczną, matową pokrywą. Kompaktowa, niewielkiej grubości konstrukcja, zabezpieczona izolacją antywibracyjną. Bardzo dobre parametry są gwarancją zadowolenia każdego użytkownika. Tak ze względów estetycznych jak i użytkowych.



Wentylatory **EMA** wyposażone są w **nowoczesne bez-szczotkowe silniki EC**. **Niski poziom hałasu**, doskonałe parametry aerodynamiczne oraz **oszczędność** nawet 50% energii w porównaniu do konwencjonalnych silników **AC**.

KOLORY



WERSJE


STD sterowane wyłącznikiem oświetlenia lub innym zdalnym.

2V DT praca 24h/7d z minimalną lub średnią prędkością (wybieraną podczas instalacji). Użycie wyłącznika oświetlenia lub innego zdalnego, przełącza wentylator na najwyższą prędkość, regulowaną minutnikiem 0-30 min z możliwością opóźnienia do 2 min dla uniknięcia niepotrzebnej pracy (np. nocą).

MHY praca 24h/7d z min. prędkością. Zadziałanie czujnika wilgotności (regulacja 45-85%) lub użycie wyłącznika oświetlenia (lub innego zdalnego) przełącza wentylator na najwyższą prędkość, regulowaną minutnikiem 0-30 min.

PLUS praca 24h/7d z minimalną lub maksymalną prędkością (wybieraną podczas instalacji). Zadziałanie czujnika wilgotności (regulacja 45-85%) lub użycie wyłącznika oświetlenia (lub innego zdalnego) przełącza wentylator na najwyższą prędkość, regulowaną minutnikiem 0-30 min z możliwością opóźnienia do 2 min dla uniknięcia niepotrzebnej pracy (np. nocą).

PLUS RC praca 24h/7d z minimalną lub maksymalną prędkością (maks. lub min.). Zadziałanie czujnika wilgotności (regulacja 45-85%) lub użycie wyłącznika oświetlenia (lub innego zdalnego) przełącza wentylator na najwyższą prędkość, regulowaną minutnikiem 0-30 min z opóźnieniem do 2 min dla uniknięcia niepotrzebnej pracy np. w nocy. Dodatkowo przy pomocy pilota możliwa jest zmiana prędkości (3 do wyboru) oraz funkcja NOC która wyłącza czujnik wilgotności oraz minutnik na 8 godzin dla wykluczenia jakiegokolwiek hałasu w nocy.



Pilota w komplecie dla wersji PLUS RC

wentylator wyciągowy z bez-szczotkowym silnikiem inwerterowym (EC)







Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy ErP 2009/125/CE oraz rozporządzenia UE 1256. Klasyfikacja: urządzenie wentylacyjne do zastosowań mieszkaniowych. Zgodne z EN 60335-2-80, EMC Dyrektywa 2014/30/UE, LVD Dyrektywa 2014/35/UE



Napięcie zasilania: 230 V 50Hz
Klasa izolacji: IPX4
Temperatura maksymalna: 40°C

Panel kontrolny znajdujący się pod pokrywą umożliwia łatwą konfigurację urządzenia. Bez zdejmowania pokrywy dostępny jest przełącznik typu ON/OFF, pozwalający na szybkie odłączenie zasilania np. w celu oczyszczenia wentylatora.

Montaż na ścianie lub suficie z bezpośrednim wylotem na zewnątrz lub krótkim rurociągiem.

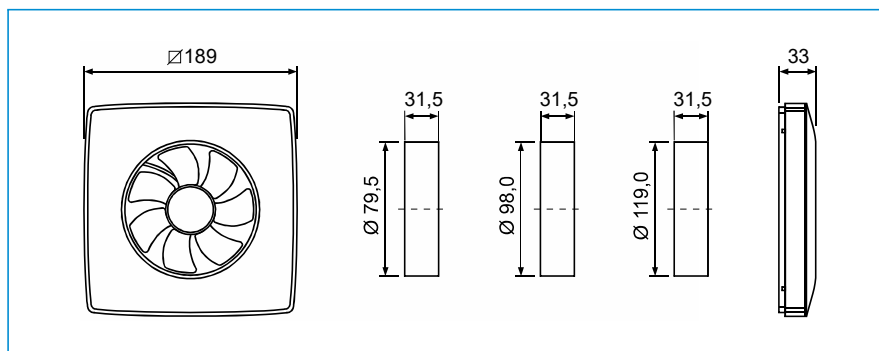


80
DIAMETER

100
DIAMETER

120
DIAMETER

Komplet zawiera wymienne króćce umożliwiające łatwy montaż do rurociągów o różnej średnicy.



EMA średnica	Prędkość wentylatora	Pobór prądu A	Moc elektryczna W	Przepływ powietrza m ³ /h	Przepływ powietrza l/sek	Ciśnienie Pa	LpA@3m dB(A) *
80	maksymalna	0,034	3,6	65	18	50	29
	średnia	0,020	1,9	41	11	21	19
	minimalna	0,015	1,1	21	6	7	14
100	maksymalna	0,034	3,6	104	29	53	30
	średnia	0,020	1,9	67	19	23	20
	minimalna	0,015	1,1	33	9	7	14
120	maksymalna	0,035	3,8	129	36	59	30
	średnia	0,020	1,9	81	22,5	25	17
	minimalna	0,014	1,1	41	11	8	14

*Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 3 metrów od wentylatora na otwartej przestrzeni.

