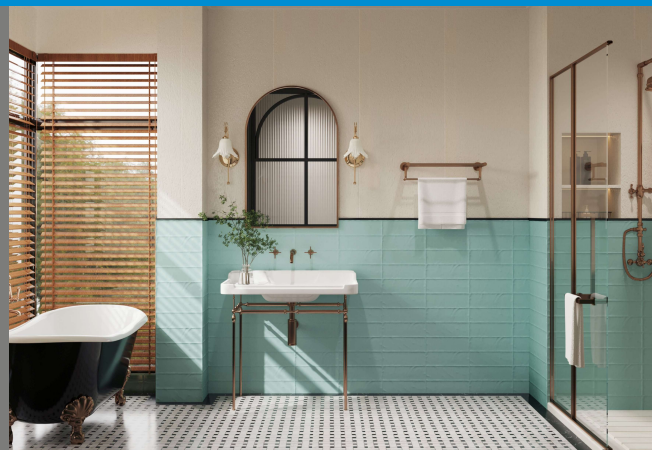


## wentylator wyciągowy

**EDE wentylator ekstrakcyjny osiowy.**

Nowoczesna technologia, wysoka jakość, elegancki wygląd. Idealny do łazienek, kuchni oraz innych pomieszczeń mieszkalnych.

Silnik o żywotności **ponad 30.000 godzin**.


**Zintegrowana klapa zwrotna** zapobiegająca wlotowi zimnego zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz budynku.

**Ergonomiczny design z antystatyczną matową pokrywą.**

Kompaktowa, niewielkiej grubości konstrukcja, zabezpieczona izolacją antywibracyjną. Bardzo dobre parametry są gwarancją zadowolenia każdego użytkownika.

Tak ze względów estetycznych jak i użytkowych.

## WERSJE



**230 V BASE** sterowane **wyłącznikiem oświetlenia** lub innym zdalnym.

**230 V PCO** sterowana **wyłącznikiem z linką**.


**230 V TIM** sterowane wyłącznikiem oświetlenia lub innym zdalnym. Następnie pracuje dalej przez 3 do 25 minut.

**230 V COMFORT** sterowane **wyłącznikiem oświetlenia** lub innym zdalnym. Po wyłączeniu pracuje z niską prędkością dalej przez 3 do 25 minut w zależności od ustawień. **Komfort akustyczny i niskie zużycie energii.**


**230 V SMART automatyczne** włączanie/wyłączanie oraz **prędkość stopniowo zwiększana** lub zmniejszana automatycznie w zależności od aktualnego poziomu wilgotności w zakresie 40-90%

**230 V 2 SPEED** praca **24/7** z ustaloną prędkością.

Użycie włącznika światła lub innego zdalnego, powoduje **zmianę prędkości**.



Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy ErP 2009/125/CE oraz rozporządzenia UE 1256. Klasyfikacja: urządzenie wentylacyjne do zastosowań mieszkaniowych. Zgodne z EN 60335-2-80, EMC Dyrektywa 2014/30/UE, LVD Dyrektywa 2014/35/UE. Napięcie zasilania: 230 V 50Hz. Klasa izolacji: IPX4. Temperatura maksymalna: 40°C




Montaż na ścianie lub suficie z bezpośrednim wylotem na zewnątrz lub kanałem o długości do 3 m.

Zintegrowana klapa zwrotna zapobiegająca wlotowi zimnego (brudnego) powietrza z zewnątrz.

Boczne szpary wlotowe, zapewniają maksymalny przepływ powietrza, ograniczając jednocześnie do minimum odgłos pracy urządzenia.

## wentylator wyciągowy

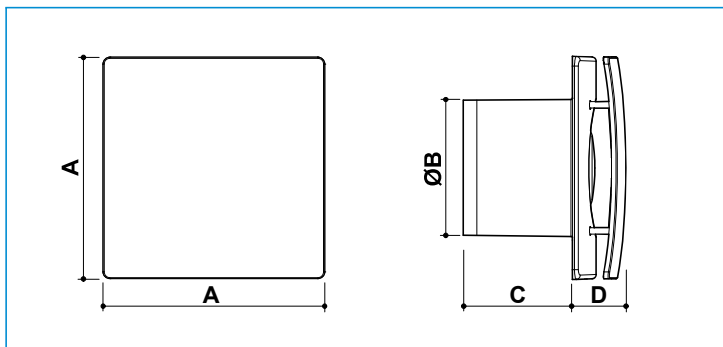

| model | A   | ØB  | C   | D  | Kg  |
|-------|-----|-----|-----|----|-----|
| 100   | 160 | 98  | 80  | 38 | 0,9 |
| 120   | 180 | 119 | 91  | 44 | 1,1 |
| 150   | 200 | 149 | 105 | 56 | 1,3 |

| EDE model           | Przepływ powietrza MAX m <sup>3</sup> /h | Ciśnienie MAX Pa | Moc elektryczna W | LpA@3m dB(A) * |
|---------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 100 / 230 V BASE    | 90                                       | 41               | 14                | 31,4           |
| 120 / 230 V BASE    | 165                                      | 54               | 15                | 36,7           |
| 150 / 230 V BASE    | 315                                      | 70               | 25                | 43,9           |
| 100 / 230 V TIM     | 90                                       | 41               | 14                | 31,4           |
| 120 / 230 V TIM     | 165                                      | 54               | 15                | 36,7           |
| 150 / 230 V TIM     | 315                                      | 70               | 25                | 43,9           |
| 100 / 230 V COM     | 90 / 58                                  | 41 / 21          | 14 / 6            | 31,4 / 27,4    |
| 120 / 230 V COM     | 165 / 103                                | 54 / 21          | 15 / 8            | 36,7 / 28,4    |
| 150 / 230 V COM     | 315 / 182                                | 70 / 16          | 25 / 13           | 43,9 / 29,5    |
| 100 / 230 V SMART   | 90                                       | 41               | 14                | 31,4           |
| 120 / 230 V SMART   | 165                                      | 54               | 15                | 36,7           |
| 150 / 230 V SMART   | 315                                      | 70               | 25                | 43,9           |
| 100 / 230 V 2 SPEED | 90 / 27                                  | 41 / 5           | 14 / 2,5          | 31,4 / 16      |
| 120 / 230 V 2 SPEED | 165 / 34                                 | 54 / 3           | 15 / 2            | 36,7 / 18      |
| 150 / 230 V 2 SPEED | 315 / 33                                 | 70 / 3           | 25 / 2            | 43,9 / 18      |
| 100 / 230 V PC      | 90                                       | 41               | 14                | 31,4           |
| 120 / 230 V PC      | 165                                      | 54               | 15                | 36,7           |
| 150 / 230 V PC      | 315                                      | 70               | 25                | 43,9           |

\*Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 3 metrów od wentylatora na otwartej przestrzeni.

