

SPR



wentylator wyciągowy




SPR wentylator ekstrakcyjny osiowy.

Super cienki, estetyczny, skuteczny wentylator do montażu na ścianie i suficie. Idealny do łazienek, kuchni oraz innych pomieszczeń, również w obiektach **publicznych**. Polecany do instalacji z kanałami na tym samym poziomie o długości **do 3 metrów**. Wyposażony w diodę **LED** sygnalizującą działanie.

Zintegrowana klapa zwrotna zapobiegająca napływowi zimnego, zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz budynku.

Tylko 17 mm grubości.



WERSJE

230 V BASE sterowane **wyłącznikiem oświetlenia** lub innym zdalnym.

230 V PTIM sterowany **zintegrowanym czujnikiem ruchu**. Następnie pracuje dalej przez 3 do 25 minut w zależności od ustawień.

230 V TIM sterowany **wyłącznikiem oświetlenia** lub innym zdalnym. Następnie pracuje dalej przez 3 do 25 minut w zależności od ustawień.

230 V MHT sterowany **czujnikiem wilgotności**. Następnie pracuje dalej przez 3 do 25 minut w zależności od ustawień.

230 V SMART **automatyczne włączanie/wyłączanie** oraz **prędkość** stopniowo zwiększana lub zmniejszana automatycznie **w zależności od poziomu wilgotności** w zakresie 40-90%

230 V 2 SPEED praca 24/7 z ustaloną prędkością. Użycie włącznika światła lub innego zdalnego, powoduje zmianę prędkości.



Zintegrowana klapa zwrotna wykonana z twardego tworzywa skutecznie, zapobiega napływowi zimnego (brudnego) powietrza z zewnątrz.



Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy ErP 2009/125/CE oraz rozporządzenia UE 1253/2014.

Klasyfikacja: urządzenie wentylacyjne do zastosowań mieszkaniowych.

Napięcie zasilania: 230 V 50Hz lub 12 V

Klasa izolacji: IPX4


Temperatura maksymalna: 40°C

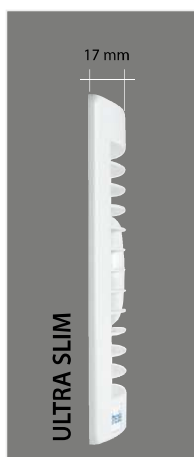

Montaż na ścianie lub suficie z bezpośrednim wylotem na zewnątrz lub kanałem o długości do 3 m.

Wyjątkowo płaska kratka jest nie tylko estetyczna ale ułatwia również montaż w trudno dostępnych miejscach.

wentylator wyciągowy

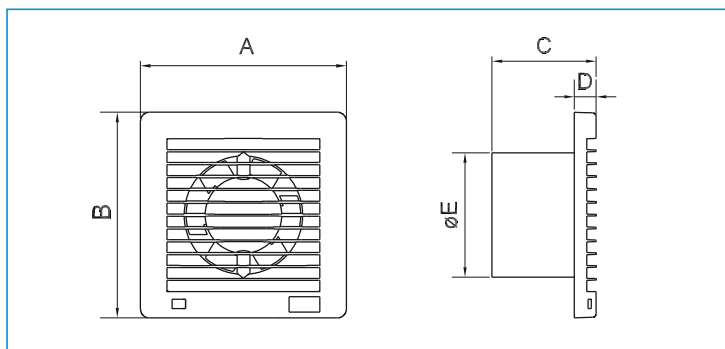

model	A	B	C	D	ØE	kg
100	160	160	95	17	98	0,4
120	180	180	101	18	119	0,6
150	200	200	119	22	149	1,0

SPR model	Przepływ powietrza MAX m ³ /h	Ciśnienie MAX Pa	Moc elektryczna W	LpA@3m dB(A) *
100 / 230 V BASE	95	42	14	31,4
120 / 230 V BASE	165	55	15	36,7
150 / 230 V BASE	315	71	25	43,9
100 / 230 V PTIM	90	41	14	31,4
120 / 230 V PTIM	165	54	15	36,7
150 / 230 V PTIM	315	70	25	43,9
100 / 230 V TIM	95	42	14	31,4
120 / 230 V TIM	165	54	15	36,7
150 / 230 V TIM	315	71	25	43,9
100 / 230 V MHT	95	42	14	31,4
120 / 230 V MHT	165	55	15	36,7
150 / 230 V MHT	315	71	25	43,9
100 / 230 V SMART	95	42	14	31,4
120 / 230 V SMART	165	55	15	36,7
150 / 230 V SMART	315	71	25	43,9
100 / 230 V 2 SPEED	95	42	14	31,4
120 / 230 V 2 SPEED	165	55	15	36,7
150 / 230 V 2 SPEED	315	71	25	43,9

*Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 3 metrów od wentylatora na otwartej przestrzeni.

